

Wasserlauf groß, abgewinkelt

Art.-Nr. 1-0006-0000
(Produktgruppe)

Konfigurationen und Produktvarianten:

1-0006-0001	Winkel links, Auslauf geschlossen, mit Schieber (Standard)
1-0006-0002	Winkel links, Auslauf offen, mit Schieber
1-0006-0003	Winkel rechts, Auslauf geschlossen, mit Schieber
1-0006-0004	Winkel rechts, Auslauf offen, mit Schieber
1-0006-0005	Winkel rechts, Auslauf geschlossen, ohne Schieber und zweitem Auslauf
1-0006-0006	Winkel links, Auslauf geschlossen, ohne Schieber und zweitem Auslauf

Höhe H variabel (0,45-1,00m). Stützfüße mit oder ohne Montageplatte angepasst an die Montageart.

Hinweis:

Die Stützfüße werden in ihrer Länge und Art anhand der Montageart und der Anordnung der Elemente zueinander produziert. Die Wahl der Montageart, die Zusammenstellung aller Elemente und die Auswahl der Konfiguration muss somit vor Produktionsbeginn erfolgen.

Lieferumfang:

- Wasserlauf
- 3x Stützfuß

Montage des Einzelements:


1. Ordnen Sie die Stützfüße dem jeweiligen Anschraubpunkt zu. Markierungen befinden sich jeweils nahe der Verschraubung.
2. Drehen Sie die Stützfüße in die Wanne.
3. Justieren Sie gegebenenfalls die exakte Höhe über das Gewinde.
4. Montieren Sie das Element gemäß der allgemeinen Montageanleitung. Überprüfen Sie dabei eine Neigung von ca. 2° (3,5%) in Richtung Auslauf.





1-0006-0001




1-0006-0004



Abmessungen [ca. in m]:

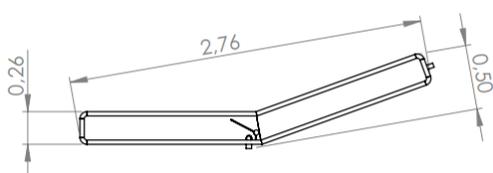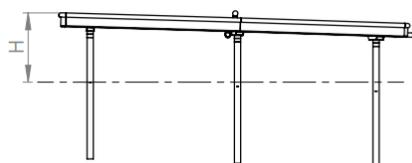

Platzbedarf:



Abmessungen des Spielelements
zzgl. mindestens 1,5m ringsum
(Freiraum/Ausdehnung des Fallraums)

Bei individuellen Spielplätzen, welche aus mehreren Einzelementen zusammengesetzt sind, ergibt sich ein zusammengesetzter Platzbedarf.

Anwendbare Montagearten:



A, B, C, D oder E
(Dübelmontage oder Beton-Fundament)

Beachten Sie unbedingt das beiliegende das Dokument:

Montageanleitung – Informationen zu Installation und Betrieb | Allgemeiner Teil - DE