

Mobiler Wasserspielplatz

Montageanleitung

Informationen zu Installation und Betrieb



DE

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben.

Bitte lesen Sie sich vor der Installation der Geräte dieses Dokument detailliert durch und beachten Sie zudem folgende beiliegenden Dokumente:

- *Wartungsanleitung*
- *Lieferliste*

Bewahren Sie bitte alle mitgelieferten Unterlagen sorgfältig auf.

Beachten Sie ebenfalls bitte die *produktspezifischen Informationsblätter* (Datenblätter).

Diese Dokumente finden Sie auf unserer Homepage www.wasspa.com.

Gerne senden wir Ihnen diese auch individuell zusammengestellt zu.

Diese Montageanleitung gilt für unsere mobilen Wasserspielelementen als Einzelemente, sowie für deren Platzierung als kompletter Wasserspielplatz. Sie ist auf folgende Einzelprodukte anwendbar:

Art.-Nr.	Bez.
1-0030-0001	Wassersäule Schorsch 1
1-0031-0002	Wassersäule Schorsch 2
1-0039-0001	Wassersäule Schorsch 3
1-0032-0001	Wasserrad klein
1-0033-0001	Wasserbecken klein mit Drehrad
1-0034-0001	Wasserlauf klein, gerade
1-0035-0001	Wasserbecken klein
1-0036-0001	Wasserbecken rund
1-0037-0001	Wasserbecken mittel mit Schwenkaufsatz
1-0038-0001	Wasserbecken mittel

Bei einer gewünschten Festinstallation durch einbetonieren oder per Dübelmontage, stellen wir Ihnen gerne entsprechende Montageanleitungen zur Verfügung.

Wir wünschen allen Kindern viel Spaß beim Spielen mit den Wasserspielgeräten von WASSPA.

Ihre Firma Georg Baschnagel

1 Allgemeine Hinweise

Die Angaben in unseren Dokumenten entsprechen den Vorgaben der DIN EN 1176-1:2017.

Bitte beachten Sie bei der Planung und der Umsetzung alle weiteren, situationsbedingten Anforderungen.

Insbesondere betrifft dies neben örtlichen und länderspezifischen Richtlinien folgende Bestimmungen:

DIN 18034	Spielplätze und Freiräume zum Spielen - Anforderungen für Planung, Bau und Betrieb
DGUV-Information 202-022 (Kindertageseinrichtungen, Horte, Schulen)	Außenspielflächen und Spielplatzgeräte
DIN EN 17232 (Schwimmbäder)	Wasserspielgeräte und -merkmale - Sicherheitstechnische Anforderungen, Prüfverfahren und betriebliche Anforderungen

Der mobile Wasserspielplatz ist nur in beaufsichtigten Kindergärten oder vgl. anwendbar, nicht auf öffentlichen Spielplätzen!

2 Erhalt der Spielgeräte

Bitte prüfen Sie unsere Produkte, sowie die Verpackung bei Erhalt visuell auf Transportschäden.


Dokumentieren Sie diese gegebenenfalls und wenden sie sich umgehend an uns.

Kontrollieren Sie bitte zudem anhand der *Lieferliste* die Vollständigkeit Ihrer Bestellung.

3 Allgemeine Anforderungen und Angaben

- Erforderlicher Mindestraum:
Grundfläche des Spielelements zzgl. min. 1,5m ringsum (Ausdehnung des Fallraums),
Höhe min. 1,8m
- Innerhalb des Mindestraums sind keine gefährlichen Stolperstellen, Kanten oder sonstige unvorhersehbare Hindernisse zulässig.¹
- Freie Fallhöhe: <0,6m (Spielebene = Untergrund), keine erzwungenen Bewegungen. Wir empfehlen jedoch für unseren mobilen Wasserspielplatz Rasen als Untergrund zu wählen.
- Es dürfen durch die Anordnung der Spielelemente keine unzulässigen Fangstellen entstehen.
- Bei der Platzierung der Elemente zueinander sind folgende Abstände einzuhalten:
 - Min. 30mm bis max. 85mm
oder
 - Min. 240mm
- Es sind keine komplett dichten, stehenden Gewässer und Elemente ohne Neigung zulässig.

Beim mobilen Wasserspielplatz, welcher aus mehreren Einzelementen zusammengesetzt ist, ergibt sich ein zusammengesetzter Platzbedarf der Einzelemente. Dieser ist abhängig von der genauen Platzierung der Einzelemente. Platzierungsbeispiel (ca. in m):

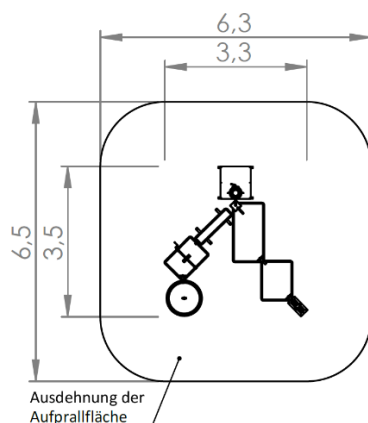


¹ Gemäß DIN EN 1176-1: Diese Anforderung hat jedoch nicht den Zweck, den Nutzer vor kleineren Schlägen oder Stößen zu schützen, die zu einem blauen Fleck oder einer Verstauchung usw. führen könnten, da diese Arten von Verletzungen in allen Situationen möglich sind.

4 Montageart

Diese Montageanleitung berücksichtigt lediglich die Fixierung mobiler Wasserspielelemente (Montageart G). Bei einer gewünschten Festinstallation durch einbetonieren oder per Dübelmontage (Montagearten A bis F), stellen wir Ihnen gerne entsprechende Montageanleitungen zur Verfügung.

Montageart G: Fixierung mobiler Wasserspielplatz

Hinweis: Diese Montageart ist ausschließlich bei Elementen für den mobilen Wasserspielplatz anwendbar.



Erforderliche Hilfsmittel:

- Hammer zur Fixierung der Dorne (je nach Untergrund)

Arbeitsschritte:

1. Montieren Sie die Einzelelemente gemäß der *produktspezifischen Montageanleitung* (Stützfüße, bewegliche Teile, etc.).
2. Platzieren Sie die Spielelemente auf einem ebenen, tragfesten Untergrund. Vorzugsweise ist hier eine Rasenfläche zu empfehlen.
3. Fixieren Sie die Stützfüße mit Hilfe der mitgelieferten Dorne.
 - Bei Elementen mit zwei Stützfüßen nutzen Sie bitte zwei Dorne pro Stützfuß.
 - Bei Elementen mit vier Stützfüßen nutzen Sie bitte ein Dorn pro Stützfuß. Selbes gilt für Plattformen

5 Produktspezifische Montageanleitungen

5.1 Wasserbecken und Wasserläufe

1-0033-0001 Wasserbecken klein mit Drehrad

Wasserbecken mobil mit vier Standfüßen, Arretiersverschluss und Drehrad
Auslauf Rohr links, Montageart G (Standard Mobil)
LxBxH ca. 0,93x0,83x0,60m



1-0034-0001 Wasserlauf klein, gerade

Gerader Wasserlauf mobil mit zwei speziellen Standfüßen
L1,0m, Auslauf geschlossen, Montageart G (Standard Mobil)
LxBxH ca. 1,10x0,24x0,62m



1-0035-0001 Wasserbecken klein

Wasserbecken mobil mit vier Standfüßen und Arretiersverschluss
Auslauf Rohr links, Montageart G (Standard Mobil)
LxBxH ca. 0,98x0,78x0,55m



1-0036-0001 Wasserbecken rund

Rundes Wasserbecken mobil mit vier Standfüßen und Arretiersverschluss
Montageart G (Standard Mobil), Anschluss 1/2"
DxH ca. 0,83x0,30m



1-0037-0001 Wasserbecken mittel mit Schwenkaufsatz

Wasserbecken mobil mit vier Standfüßen, Arretiersverschluss und Schwenkaufsatz
Auslauf Rohr links, Montageart G (Standard Mobil)
LxBxH ca. 1,45x0,84x0,93m



1-0038-0001 Wasserbecken mittel

Wasserbecken mobil mit vier Standfüßen und Arretiersverschluss
Auslauf Rohr links, Montageart G (Standard Mobil)
LxBxH ca. 1,41x0,78x0,74m




Lieferumfang:

- Jeweils Wasserbecken, ggf. inklusive Wasserrad oder Schwenkaufsatz (montiert)
- 4x Stützfuß
- 1x Arretierschluss (fest montiert)
- 4x Fixierdorn

Montage des Einzelements:

1. Ordnen Sie die Stützfüße dem jeweiligen Anschraubpunkt zu. Markierungen befinden sich jeweils nahe der Verschraubung.
2. Drehen Sie die Stützfüße in die Wanne.
3. Platzieren Sie die Spielelemente auf einem ebenen, tragfesten Untergrund. Vorzugsweise ist hier eine Rasenfläche zu empfehlen. Achten Sie auf eine Vermeidung von Fingerfangstellen zu benachbarten Elementen.
4. Justieren Sie gegebenenfalls die exakte Höhe über das Gewinde. Überprüfen Sie dabei eine Neigung in Richtung Auslauf (Wasser muss abfließen können)
5. Fixieren Sie die Stützfüße mit Hilfe der mitgelieferten Dorne.



5.2 Wasserrad

1-0033-0001 Wasserbecken klein mit Drehrad

Wasserbecken mobil mit vier Standfüßen, Arretierschluss und Drehrad
Auslauf Rohr links, Montageart G (Standard Mobil)
LxBxH ca. 0,93x0,83x0,60m



Lieferumfang:

- Wasserrad inkl. Halterung (montiert)
- 2x Fixierdorn

Montage des Einzelements:

1. Platzieren Sie das Spielelement auf einem ebenen, tragfesten Untergrund. Vorzugsweise ist hier eine Rasenfläche zu empfehlen. Achten Sie auf eine Vermeidung von Fingerfangstellen zu benachbarten Elementen.
2. Fixieren Sie das Spielelement mit Hilfe der mitgelieferten Dorne.

5.3 Wassersäule Schorsch

1-0030-0001 Wassersäule Schorsch 1

Säule mobil mit Druckknopf zum Anschluss an eine Druckleitung
Montageart G mit Podest (Mobil), Anschluss 1/2"
LxBxH ca. 0,95x0,80x1,20m

1-0031-0002 Wassersäule Schorsch 2

Säule mobil mit Doppelkolbenpumpe zum Anschluss an eine drucklose Leitung
Montageart G mit Podest (Mobil), Anschluss 1"
LxBxH ca. 0,95x0,80x1,20m

1-0039-0001 Wassersäule Schorsch 3

Säule mobil mit Pumpe, Tank und Ventil zum Anschluss an eine Druckleitung
Montageart G mit Podest (Mobil), Anschluss 1/2"
LxBxH ca. 0,95x0,80x1,20m



Lieferumfang:

- 1x Wassersäule mit Podest, komplett montiert
- 4x Fixierdorn

Montage des Einzelements:

1. Platzieren Sie das Spielelement auf einem ebenen, tragfesten Untergrund. Vorzugsweise ist hier eine Rasenfläche zu empfehlen. Achten Sie auf eine Vermeidung von Fingerfangstellen zu benachbarten Elementen.
2. Bringen Sie die beiden Fixierdorne diagonal zueinander an den Laschen des Podests an.
3. Schließen Sie an der Vorderseite einen Gartenschlauch an („Gardena“-Schlauchkupplung). Verlegen Sie den Schlauch so, dass keine gefährlichen Stolperstellen entstehen.

6 Montage-Checkliste

Überprüfen Sie folgende Punkte vor, während und nach der Montage:

- Ist ein Freiraum von mindestens 150cm um die Spielelemente herum vorhanden?
- Ist eine eventuelle Decke mindestens 180cm hoch?
- Gibt es gefährliche Stolperstellen, Kanten oder unvorhersehbare Hindernisse?
- Weisen alle wasserführenden Elemente eine Neigung in Richtung Auslauf auf?
- Sind alle Fangstellen zwischen den Spielelementen vermieden worden?
- Sind alle Spielelemente in einem einwandfreien Zustand?
- Wurden alle Spielelemente standfest verbaut oder sind Teile oder Verschraubungen lose?

7 Hinweise zur Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme darf erst erfolgen, wenn alle Montageprozesse inkl. Aushärtezeiten vollständig erfolgt sind. Bis zu diesem Zeitpunkt ist der Spielplatz kenntlich zu sperren.

Prüfen Sie vor Inbetriebnahme die Spielelemente gemäß des beiliegenden *Wartungsplans*.

Beachten Sie die entsprechenden Wartungsangaben in den angegebenen Abständen und dokumentieren Sie diese.

Installieren Sie die Spielelemente ausschließlich nach der Anweisung des Herstellers.

8 Hinweise zur Entsorgung

Wir bitten Sie, sich bei der Entsorgung mit einem örtlichen Entsorgungsunternehmen in Verbindung zu setzen.

Wir verbauen keine Gefahrstoffe entsprechend DIN EN 1176-1.

9 Hersteller / Service-Kontakt

Bei Bedarf an Ersatzteilen oder Beratung für Wartungsmaßnahmen hilft Ihnen unser Service gerne weiter:

Firma Georg Baschnagel | Lindenweg 5 | 79865 Grafenhausen | DEUTSCHLAND

+49 (0) 7748 5524 | info@baschnagel.de | www.metallindesign.de